





Yangın algılama (NO) ve Hırsız alarm sistemlerine (NC) bağlanabilen veya 12-24V harici besleme ile bağımsız olarak kullanılabilen doğalgaz algılama dedektörüdür.

Uluslararası standartlara uygun olarak tasarlanmış olup TSE, GAZMER ve İGDAŞ onaylarına sahiptir. Sesli uyarı özelliği için 85dB dahili buzzer ile donatılmıştır. Dedektör üzerinde bakım ve arıza tespitini kolaylaştırmak amacıyla bir test butonu bulunmaktadır.

GENEL ÖZELLİKLER

- TSE, GAZMER ve İGDAŞ Sertifikalıdır
- 360° görüş için iki farklı LED desteği
- 85dB Alarm ses seviyesi
- Tavan ve Duvar montajına uygun tasarım
- Yangın sistemleri için NO, Hırsız Alarm sistemleri için NC Kontak çıkışı

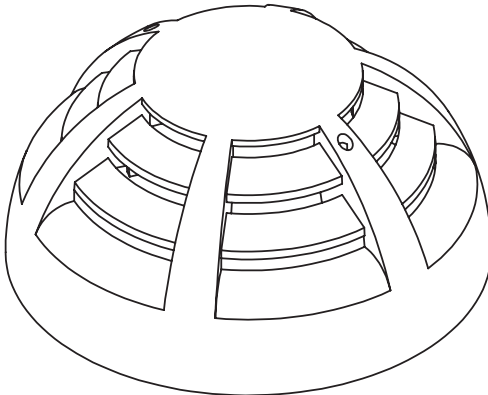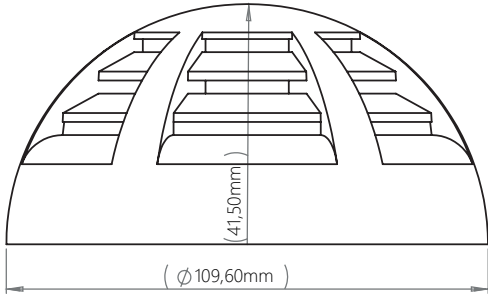

Teknik Özellikler

TSD-701

Standart	TS EN50194-1
Çalışma Tipi	MQ5 Gaz Sensörü
Cihaz Tipi	A
Gaz Algılama Seviyesi	%10 LEL
Elektriksel	
Güç	12-24VDC
Sükûnet Akımı	12VDC - 100mA, 24VDC - 50mA
Alarm Akımı	12VDC - 100mA, 24VDC - 50mA
Başlama Zamanı	3 dk.
Kontak Çıkışı Tipi	NO (Yangın) / NC (Hırsız)
Alarm Çıkışı	30 V DC, 50mA Solid State Röle
Mekaniksel	
Boyutlar (mm)	Ø110, h50
Gövde Malzemesi ve Renk	ABS Beyaz
Sesli Bildirim	Devamlı: Gaz Alarmı Kesik Kesik: Sensör Hatası
Ses Seviyesi	≥85dB@1mt
LED Bildirim	Kırmızı : Alarm Sarı : Hata Yeşil : Normal
Çevresel	
Çalışma Sıcaklığı	-10°C ~ 55°C
Nem	95% RH (max)
Koruma Sınıfı	IPX2D